
Řada L71

- vpichovací snímač teploty s rukovětí vhodný pro potravinářský průmysl
- materiál rukověti teflon nebo nerez
- materiál pláště nerez 1.4541
- teplotní rozsah −50 až 200 °C
- 2-, 3- a 4- vodičové zapojení pro Pt100
- na zakázku Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000

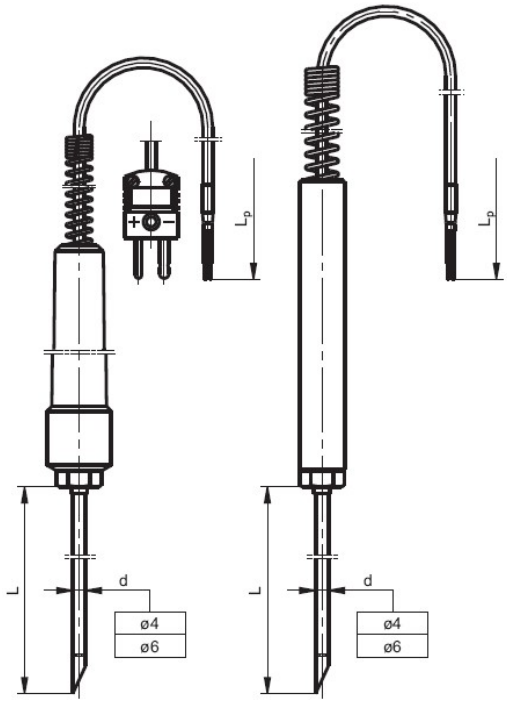

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100	-50 ÷ 200	1	L71 - x _ D _ L - _ _
průměr stonku D (mm)	4 mm 6 mm		4 6	L71 - _ x D _ L - _ _
délka stonku L (mm)	100 až 1000 mm		x	L71 - _ _ D x L - _ _
třída přesnosti	třída A třída B		A B	L71 - _ _ D _ L - x _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové		2 3 4	L71 - _ _ D _ L - _ x
volitelné příslušenství	minikonektor		MC	+MC

Příklady

L71-14D250L-B3 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm a rukovětí, průměr pláště 4 mm, délka 250 mm, třída přesnosti B, třívodičové zapojení.*

L71-16D400L-A3 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm a rukovětí, průměr pláště 6 mm, délka 400 mm, třída přesnosti A, třívodičové zapojení.*