

Řada T10

- nerezový plášť
- lankový vývod
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B

UG1



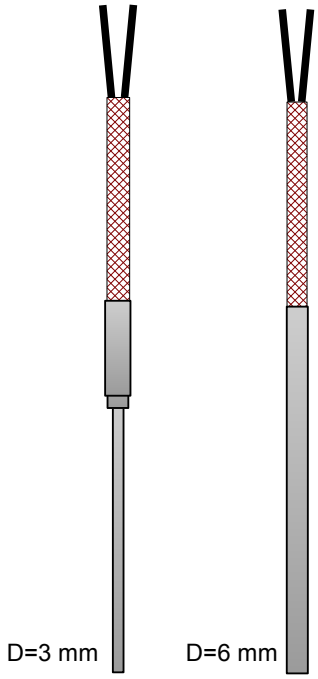

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	**1** **2** **4**	**T10 - x _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - _**
průměr pláště D (mm)	3 mm (s přechodem na D 6 mm) 6 mm		**3** **6**	**T10 - _ x _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - _**
délka pláště L (cm)	min. 3 cm, max. 99 cm příklad: 5 cm		**xx** **05**	**T10 - _ _ x x _ 0 - _ _ _ _ _ - _**
tvar měrného konce	plochý		**F**	**T10 - _ _ _ _ x 0 - _ _ _ _ _ - _**
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 x dvojvodičové		**2** **3** **4** **5**	**T10 - _ _ _ _ _ 0 - x _ _ _ _ - _**
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		**xxx** **150**	**T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ x x x _ - _**
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno skelné vlákno/skelné vlákno/nerez. opletení skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení silikon/silikon teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 400 max. 400 max. 180 max. 240 max. 240	**F** **H** **G** **S** **T** **U**	**T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ x - _**
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		**0** **V**	**T10 - _ _ _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ - x**
volitelné příslušenství	přestavitelné šroubení		**UG1**	**+UG1**

Příklady

T10-1305F0-3150H-0 *odporový snímač Pt100, průměr pláště 3 mm, délka 50 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T10-1608F0-3200H-0+UG1 *odporový snímač Pt100, průměr pláště 6 mm, délka 80 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením, přestavitelné šroubení UG1.*