
Řada T11

- nerezový plášť
- závitové připojení
- lankový vývod
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B

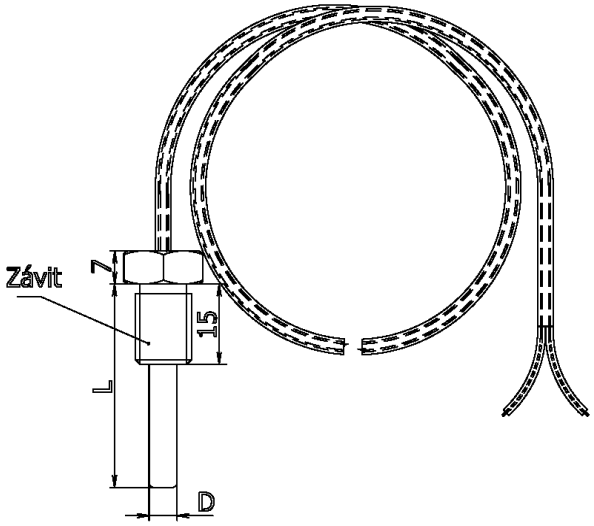

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	1 2 4	T11 - x _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
průměr pláště D (mm)	3 mm 6 mm		3 6	T11 - _ x _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
délka pláště L (cm)	min. 3 cm, max. 99 cm příklad: 5 cm		xx 05	T11 - _ _ x x _ _ - _ _ _ _ _ - _
tvar měrného konce	plochý		F	T11 - _ _ _ _ x _ - _ _ _ _ _ - _
závitové připojení	M10x1 M12x1,5		1 2	T11 - _ _ _ _ _ x - _ _ _ _ _ - _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 x dvojvodičové		2 3 4 5	T11 - _ _ _ _ _ _ - x _ _ _ _ - _
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		xxx 150	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ x x x _ - _
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno skelné vlákno/skelné vlákno/nerez. opletení skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení silikon/silikon teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení	max. 400 max. 400 max. 400 max. 180 max. 240 max. 240	F H G S T U	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ x - _
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		0 V	T11 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - x

Příklady

T11-1305F1-3150H-0 *odporový snímač Pt100, závitové připojení M10x1, průměr pláště 3 mm, délka 50 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T11-1608F2-3200H-V *odporový snímač Pt100,závitové připojení M12x1,5, průměr pláště 6 mm, délka 80 mm, plochý měrný konec, třívodičový vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením, otvory v plášti.*