

Řada T20

- nerezový stonek
- hlavice MAA, −40 až1 00 °C, IP 54
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B

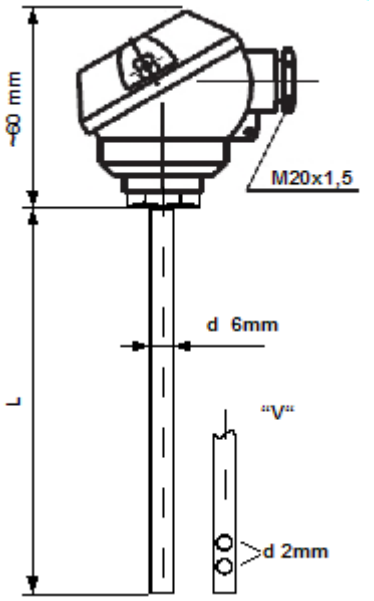

UG1



Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ odporového snímače	Pt100/B Pt500/B Pt100/A	-50 ÷ 400 -50 ÷ 400 -50 ÷ 400	1 2 4	T20 - x _ _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - _
průměr stonku D (mm)	6 mm		6	T20 - _ x _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - _
délka stonku L (cm)	příklad: 12 cm		xxx 012	T20 - _ _ x x x 0 - _ 0 0 0 0 - _
zapojení	dvojvodičové třívodičové čtyřvodičové 2 x dvojvodičové		2 3 4 5	T20 - _ _ _ _ _ 0 - x 0 0 0 0 - _
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti)		0 V	T20 - _ _ _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - x
volitelné příslušenství	převodník do hlavice min. teplota/max. teplota přestavitelné šroubení		Tx/x UG1	+Tx/x +UG1

Příklady

T20-160120-30000-0 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, třívodičové zapojení.*

T20-160150-30000-V+UG1 *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, průměr stonku 6 mm, délka 15 cm, třívodičové zapojení, otvory v plášti, přestavitelné šroubení UG1.*