
# Řada T21

- nerezový stonek
- hlavice MAA, −40 až 100 °C, IP 54
- závitové připojení
- teplotní rozsah −50 až 400 °C
- třída přesnosti A nebo B

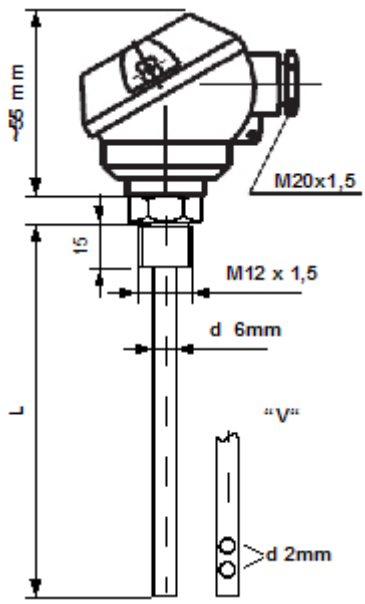


## Objednací kód

| Popis | | rozsah (°C) | Kód | Pozice |
|---|---|---|---|---|
| typ odporového snímače | Pt100/B<br>Pt500/B<br>Pt100/A | -50 ÷ 400<br>-50 ÷ 400<br>-50 ÷ 400 | 1<br>2<br>4 | T21 - x _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _ |
| průměr stonku D (mm) | 6 mm | | 6 | T21 - _ x _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _ |
| délka stonku L (cm) | příklad: 12 cm | | xxx<br>012 | T21 - _ _ x x x _ - _ 0 0 0 0 - _ |
| závitové připojení | M10x1<br>M12x1,5 | | 1<br>2 | T21 - _ _ _ _ _ x - _ 0 0 0 0 - _ |
| zapojení | dvojvodičové<br>třívodičové<br>čtyřvodičové<br>2 x dvojvodičové | | 2<br>3<br>4<br>5 | T21 - _ _ _ _ _ _ - x 0 0 0 0 - _ |
| provedení | standardní<br>pro měření vzduchu (otvory v plášti) | | 0<br>V | T21 - _ _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - x |
| volitelné příslušenství | převodník do hlavice min. teplota/max. teplota | | Tx/y | +Tx/y |

*Příklady*

***T21-160121-30000-0*** *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, třívodičové zapojení.*

***T21-160202-30000-V+T0/120*** *odporový snímač Pt100 s nerezovým pláštěm, závitové připojení M12x1,5, průměr stonku 6 mm, délka 20 cm, třívodičové zapojení, otvory v plášti, s převodníkem 4-0 mA v hlavici, rozsahem 0-120 °C.*