

Řada T20

- nerezový stonek
- hlavice MAA, −40 až 100 °C
- krytí IP 54
- teplotní rozsah -40 až 450 °C

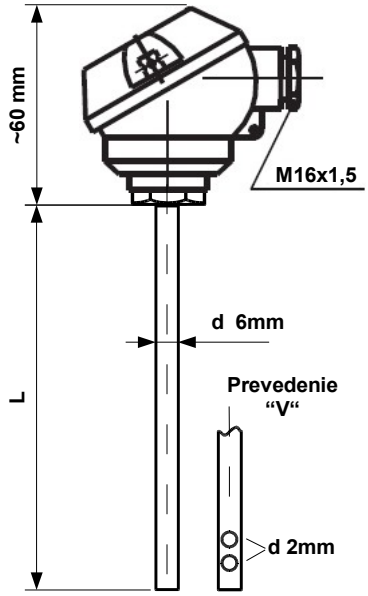

UG1



Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	-40 ÷ 450 -40 ÷ 450	**J** **K**	**T20 - x _ _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - _**
průměr stonku D (mm)	6 mm		**6**	**T20 - _ x _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - _**
délka stonku L (cm)	příklad: 12 cm		**xxx** **012**	**T20 - _ _ x x x 0 - _ 0 0 0 0 - _**
zapojení	jednoduchý termočl. vodivě spojený s pláštěm jednoduchý termočl. izolovaný od pláště dvojitý termočl. izolovaný od pláště i vzájemně dvojitý termočl. izol. od pláště, ale ne vzájemně dvojitý termočl. neizolovaný od pláště a vzájemně		**G** **U** **W** **V** **N**	**T20 - _ _ _ _ _ 0 - x 0 0 0 0 - _**
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti, zapojení U,W,V)		**0** **V**	**T20 - _ _ _ _ _ 0 - _ 0 0 0 0 - x**
volitelné příslušenství	převodník do hlavice min.teplota/max.teplota přestavitelné šroubení		**Tx/x** **UG1**	**+Tx/x** **UG1**

Příklady

T20-J60120-G0000-0 *termočlánek typu J s nerezovým pláštěm, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm.*

T20-K60150-U0000-V+UG1 *termočlánek typu K s nerezovým pláštěm, průměr stonku 6 mm, délka 15 cm, izolovaný od pláště, otvory v plášti, přestavitelné šroubení.*