
Řada T21

- nerezový stonek
- hlavice MAA, −40 až 100 °C
- krytí IP 54
- závitové připojení
- teplotní rozsah -40 až 450 °C

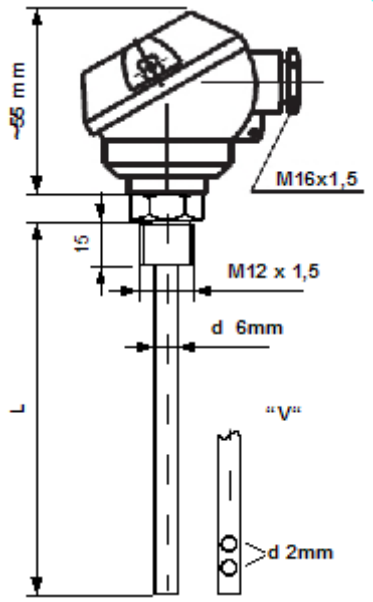

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	-40 ÷ 450 -40 ÷ 450	**J** **K**	**T21 - x _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _**
průměr stonku D (mm)	6 mm		**6**	**T21 - _ x _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - _**
délka stonku L (cm)	příklad: 12 cm		**xxx** **012**	**T21 - _ _ x x x _ - _ 0 0 0 0 - _**
závitové připojení	M10x1 M12x1,5		**1** **2**	**T21 - _ _ _ _ _ x - _ 0 0 0 0 - _**
zapojení	jednoduchý termočl. vodivě spojený s pláštěm jednoduchý termočl. izolovaný od pláště dvojitý termočl., izolovaný od pláště i vzájemně dvojitý termočl. izol. od pláště, ale ne vzájemně dvojitý termočl. neizolovaný od pláště a vzájemně		**G** **U** **W** **V** **N**	**T21 - _ _ _ _ _ _ - x 0 0 0 0 - _**
provedení	standardní pro měření vzduchu (otvory v plášti, zapojení U,W,V)		**0** **V**	**T21 - _ _ _ _ _ _ - _ 0 0 0 0 - x**
volitelné příslušenství	převodník do hlavice min.teplota/max.teplota		**Tx/x**	**+Tx/x**

Příklady

T21-J60121-G0000-0 *termočlánek typu J s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm.*

T21-K60121-U0000-V+T0/450 *termočlánek typu K s nerezovým pláštěm, závitové připojení M10x1, průměr stonku 6 mm, délka 12 cm, izolovaný od pláště, otvory v plášti, s převodníkem 4-20mA v hlavici, rozsahem 0-450 °C.*