
Řada T3

- speciální provedení pro měření povrchů
- nerezový plášť
- přestavitelná bajonetová hlavice
- pružina 200 mm
- lankový vývod
- teplotní rozsah 0 až 200 °C

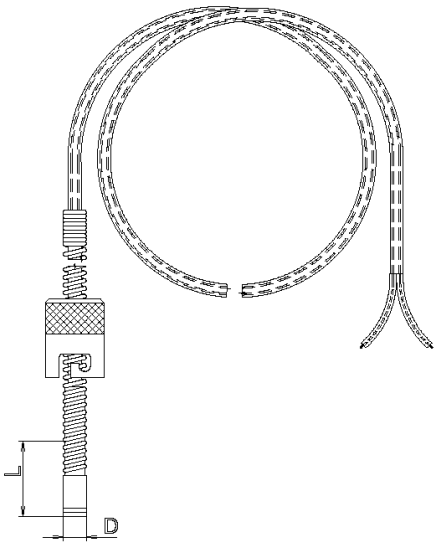

Volitelné příslušenství

- bajonetové nástavce BN, BA

Objednací kód

Popis		rozsah (°C)	Kód	Pozice
typ termočlánku	J (Fe-CuNi) K (NiCr-NiAl)	0 ÷ 200 0 ÷ 200	J K	T3 - x _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
vnitřní průměr bajonetové hlavice	12,7 mm 15,8 mm		1 2	T3 - _ x _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
průměr pláště D (mm)	6 mm 8 mm		6 8	T3 - _ _ x _ _ _ - _ _ _ _ _ - _
délka pláště L (cm)	1 cm		01	T3 - _ _ _ x x _ - _ _ _ _ _ - _
tvar měrného konce	plochý		F	T3 - _ _ _ _ _ x - _ _ _ _ _ - _
zapojení	jednoduchý termočl. vodivě spojený s pláštěm dvojitý termočl. neizolovaný od pláště a vzájemně		G N	T3 - _ _ _ _ _ _ - x _ _ _ _ - _
délka vývodů (cm)	příklad: 150 cm		xxx 150	T3 - _ _ _ _ _ _ - _ x x x _ - _
konstrukce vývodů	skelné vlákno/skelné vlákno/kov. opletení teflon/teflon teflon/skelné vlákno/nerez. opletení		G T U	T3 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ x - _
provedení	standardní		0	T3 - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - x

Příklady

T3-J1601F-G150H-0 *termočlánek typu J s bajonetovou hlavicí 12,7 mm, průměr pláště 6 mm, délka 10 mm, plochý měrný konec, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm, vývod 150 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*

T3-K2601F-G200H-0 *termočlánek typu K s bajonetovou hlavicí 15,8 mm, průměr pláště 6 mm, délka 10 mm, plochý měrný konec, jednoduchý termočlánek vodivě spojený s pláštěm, vývod 200 cm izolovaný skelnou tkaninou, s nerezovým opletením.*